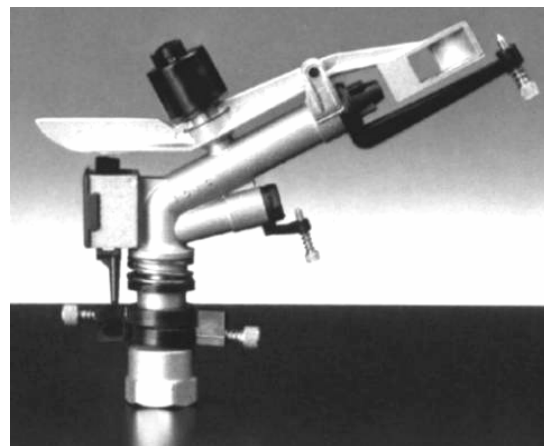


**Przeznaczenie**

Zraszacz sektorowy IBIS służy do nawadniania upraw warzywniczych, rolniczych szkółkarskich i nawodnień terenów zielonych.. Jest zraszaczem sektorowym średniej wydajności. Zraszacz może również działać jako pełnoobrotowy. Najczęściej występuje jako zraszacz stacjonarny pracujący na statywie. Sektorowy zakres działania umożliwia wykorzystywanie zraszacza do polewania skraju i narożników pól, na rogach budynków. Dostępna wersja zraszacza pełnoobrotowego

**Budowa i działanie**

Zraszacz IBIS jest zraszaczem młoteczkowym. Energia wypływającej wody odrzuca młoteczek (oscylator) który wskutek oddziaływania sprężyny powraca do początkowego położenia i uderza o zderzak na rurze strumieniowej. W ten sposób zraszacz obraca się w prawą stronę. Ruch powrotny zraszacza dokonuje się po osiągnięciu prawego punktu zwrotnego określonego przez pierścienie w podstawie zraszacza. Następuje automatyczne skrócenie wychylenia młoteczka, który uderza teraz o blokujący go plastikowy przełącznik. Ustawienie kąta zraszania za pomocą ruchomych pierścieni na podstawie. Regulacja intensywności i równomierności rozpraszania na dyszy głównej i dyszy pomocniczej.

Gwint i współpracujące tuleje obrotowe wykonane są z mosiądzu. Korpus zraszacza i młotek wykonane z lekkich stopów aluminium. Dysze z odpornego na ścieranie tworzywa sztucznego. Sprężyny ze stali nierdzewnej. Uszczelnienie złącza obrotowego doczołowe wulkolan/teflon. W wyposażeniu komplet 3 wymiennych dysz. Możliwość stosowania dysz od 6 do 10 mm

**Parametry techniczne i eksploatacyjne**

Przyłącze: 1" g.w.

Masa: 0,76 kg

Opakowanie: 57x28x26 - 20 szt

Średnica dyszy	Ciśnienie	Promień	Wydajność	Pow. nawadniana
mm	atm	m	m <sup>3</sup> /h	m <sup>2</sup>
5 6	1,5	13	2,7	530
	2	15	3,2	706
	3	17	3,9	907
	4	18	4,6	1017
5 8	1,5	14,5	4,1	660
	2	16,5	4,7	854
	3	18	5,7	1017
	4	19	6,7	1134
5 10	1,5	16	5,7	804
	2	17	6,6	907
	3	19,5	8,0	1193
	4	21	9,3	1385



Spełniamy wymagania:  
**ISO 9001: 2009**



**LUKOMET**  
CAŁOWANIE 91 A  
PL 05-480 Karczew

Tel./Fax +48 22 7806355  
e-mail: lukomet@lukomet.pl  
www.lukomet.pl