

Przeznaczenie

Zraszacz RC200 służy do nawadniania upraw warzywniczych, rolniczych szkółkarskich i nawodnień terenów sportowych i rekreacyjnych. Jest zraszaczem pełnoobrotowym, jednodyszowym o małej wydajności i małej intensywności opadu. Występuje najczęściej jako element deszczownicy rurowej, może być używany na przenośnym statywie. Idealny do zastosowania w rurociągu deszczującym RC (J220.RC)

Budowa i działanie

Zraszacz RC200 jest zraszaczem młoteczkowym. Energia wypływającej wody z dyszy napędowej odrzuca młoteczek, który wskutek oddziaływania sprężyny powraca do początkowego położenia i uderza o zderzak nad dyszą główną. W ten sposób zraszacz obraca się w prawą stronę. Strumień wody z dyszy głównej wypływa pod kątem 27 stopni.

Posiada regulowany rozpraszacz.

Wszystkie elementy konstrukcyjne wraz z dyszami wykonane z tworzyw sztucznych. Sprężyny ze stali nierdzewnej. Uszczelnienie złącza obrotowego doczołowe z odporną na ścieranie wkładką. W wyposażeniu 1 dysza. Dostępne dysze główne: 3,2 – 4,0 - 4,8 mm.

**Parametry techniczne i eksploatacyjne**


Przyłącze standardowe: 1/2" g.z.

Masa: 0,20 kg

Opakowanie: 57x28x26 – 100 szt

Ciśnienie [Atm]	Dysze					
	3,2 mm		4,0 mm		4,8 mm	
	Promień [m]	Wydatek [m³/h]	Promień [m]	Wydatek [m³/h]	Promień [m]	Wydatek [m³/h]
1,5	11,1	470	11,3	720	11,4	1030
2,0	11,6	550	11,8	840	12,0	1200
2,5	11,8	620	12,1	950	12,4	1350
3,0	12,0	680	12,3	1040	12,6	1480
3,5	12,2	740	12,5	1130	12,8	1610

Przykład zastosowania:

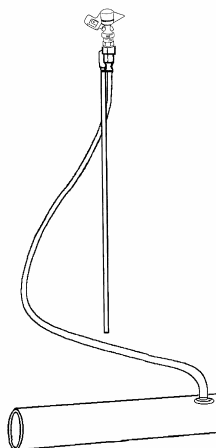

Spełniamy wymagania:
ISO 9001: 2009



LUKOMET
CAŁOWANIE 91 A
PL 05-480 Karczew

Tel./Fax +48 22 7806355
e-mail: lukomet@lukomet.pl
www.lukomet.pl