

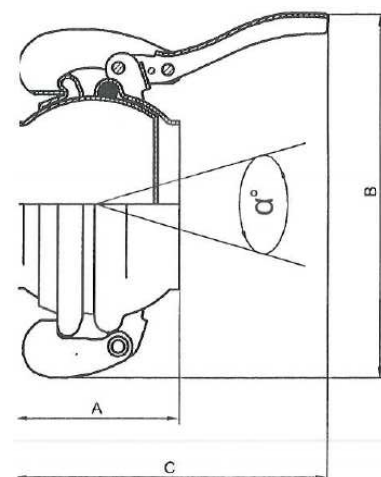
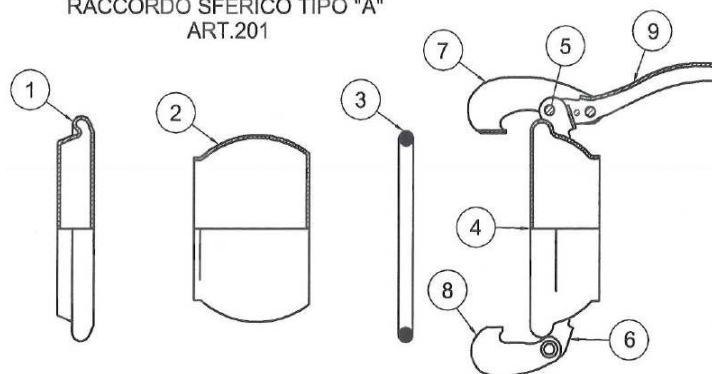
Przeznaczenie i zakres stosowania

Deszczowniane szybkozłącza dźwigniowe typu A stosowane są tam gdzie wymagana jest pełna szczelność połączenia błyskawicznie montowanego i demontowanego jednym ruchem ręki. Zaprojektowane zostały głównie z myślą o mobilnych urządzeniach nawadniających i odwadniających. Ponadto szeroko wykorzystywane są w wodociągach i kanalizacji, w budownictwie drogowym, górnictwie, ratownictwie. Mogą służyć do łączenia rur transportujących wodę, sprężone gazy, spaliny, muł, zaprawę murarską, fekalia, szlam, ropopochodne, pneumatycznego transportu materiałów sypkich i wielu innych. Przy użyciu specjalnej uszczelki odporne na temperaturę do 110 °C. Zapewniają swobodę zmiany kierunku łączonych elementów w zakresie kilkunastu stopni. Zakres dostępnych wymiarów 150 – 300 mm czyni je niezastąpionymi w instalacjach szybkozłącznych o dużych przepustowościach.

**Konstrukcja i kompletacja**

Składa się z czarnych wytlóczek wykonanych na prasie z blach stalowych cienkościennych: pierścienia 1 **UB13.D202**, kuli 2 **UB13.D203**, kielicha z zamkami **UB13. D204**. Kielich z zamkami składa się z wytłoczki kielichowej 4, dwóch haków 7, 8 i dźwigni 9 które są zmontowane ze sobą przy pomocy nitów stalowych 6. Dla wymiaru 300 mm dźwignia jest zdejmowana. Złącze uszczelniane jest poprzez gumowy O-ring 3 **UB13.D205** osadzony w części kielichowej. Standardowo kompletowana jest uszczelka do wody na niską temperaturę pracy. Na zamówienie uszczelka olejoodporna. Wyrób importowany z Włoch.

RACCORDO SFERICO TIPO "A"
ART.201

**Dane techniczne**

Numer. kat.	Średnica [mm]	Wymiary ogólne [mm]			Max. ciśnienie robocze [bar]	Kąt artykul. [°]	Waga [kg]
		A	B	C			
UB13.D201.150	150	147	290	270	9	28	4,35
UB13.D201.200	200	170	360	390	8	14	10,15
UB13.D201.250	250	230	510	390	5	16	15,00
UB13.D201.300	300	260	650	640	4	16	28,80



Spełniamy wymagania:
ISO 9001:2009



LUKOMET
CAŁOWANIE 91 A
PL 05-480 Karczew

Tel./Fax +48 22 7806355
e-mail: lukomet@lukomet.pl
www.lukomet.pl