


Przeznaczenie

Zostały zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o szerokim zakresie odbiorców, do stosowania w wodzie czystej. W rolnictwie stosowane są zarówno do nawodnień ciśnieniowych jak i wszędzie w gospodarstwach gdzie wymagana jest stabilna charakterystyka pracy i prosta obsługa. W przemyśle stosowane do instalacji stałych i mobilnych, transportu cieczy, podnoszenia, w instalacjach obiegowych i dla celów przeciwpożarowych. Ponadto mogą być wykorzystywane do napełniania zbiorników, odwadniania, opróżniania cystern i piwnic, itp.

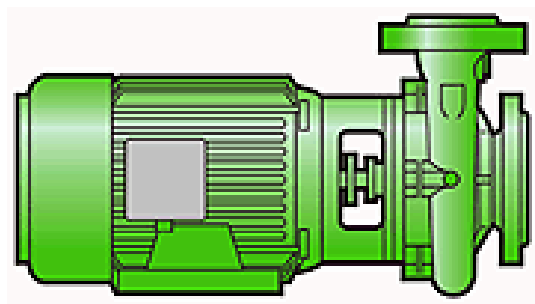


Budowa

Jest to poziomy monoblok pompy jednostopniowej i silnika trójfazowego. Części hydrauliczne wykonane są jako odlewy z wysokiej jakości żeliwa. Wirnik zamknięty również jako odlew żeliwny wyważony łatwy do ewentualnego demontażu.

Standardowo sznurowe uszczelnienie wału.

Tuleja uszczelnienia zapobiega nadmiernemu zużyciu się wału. Uszczelnienie mechaniczne jako opcja. Silnik asynchroniczny typu zamkniętego z zewnętrzną wentylacją, zabezpieczenie IP 55, klasa izolacji F. Łożyska silnika bezobsługowe.

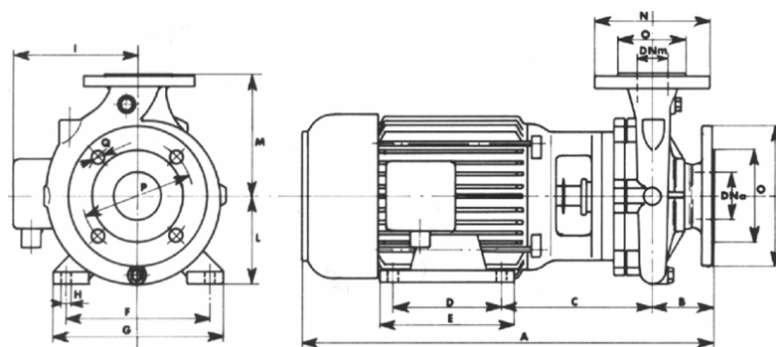

Wymiary ogólne

Wybrane modele

Numer katalogowy	Wymiar [mm]											Masa [kg]
	Dna	DNm	A	B	C	D	E	F	G	H	M+L	
UK22,MEW4/32B	50	32	507	80	180	140	170	160	195	12	280	42
UK22,MEW5,5/32	50	32	527	80	187	140	175	190	230	12	292	52
UK22,MEW7,5/40BN	65	40	632	100	201	178	220	216	260	12	312	73
UK22,MEW10/40BN	65	40	632	100	201	178	220	216	260	12	312	80
UK22,MEW20/40	65	40	769	100	247	254	300	254	305	14	385	122
UK22,MEW12,5/40A	65	40	632	100	201	178	220	216	260	12	312	83
UK22,MEW25/50	65	50	755	95	238	254	300	254	305	14	400	142
UK22,MEW30/65A	80	65	771	105	244	254	300	254	305	14	410	146

Charakterystyki pracy

Numer katalogowy	Silnik [kW]	X	Wydajność [m³/h]											
			6	9	12	15	18	21	24	30	36	42	54	72
UK22,MEW4/32B	3	→ Podnoszenie [m]	46	44	41	35								
UK22,MEW5,5/32	4		51	50	48	45	40	34						
UK22,MEW7,5/40BN	5,5				48,2	47,4	46,3	44,9	43,0	38,8	32			
UK22,MEW10/40BN	7,5				61	61	60	59	57	53	48			
UK22,MEW20/40	15				85	84	83	81,2	78,7	70				
UK22,MEW12,5/40A	9,2						58	57	56	54	50	45		
UK22,MEW25/50	19								83	81	79	77	70	
UK22,MEW30/65A	22										66	65,4	63,5	57,5



Spełniamy wymagania:
ISO 9001:2009



LUKOMET
CAŁOWANIE 91 A
PL 05-480 Karczew

Tel./Fax +48 22 7806355
e-mail: lukomet@lukomet.pl
www.lukomet.pl