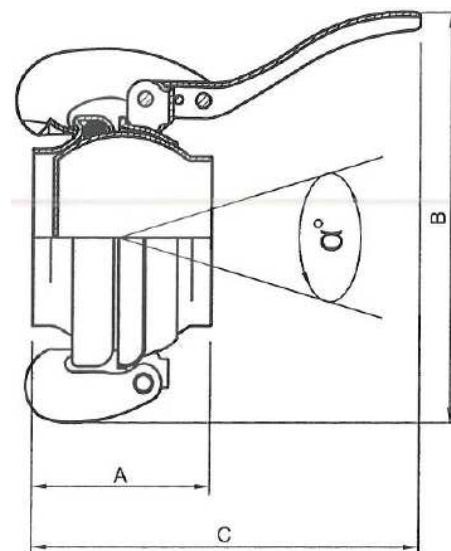
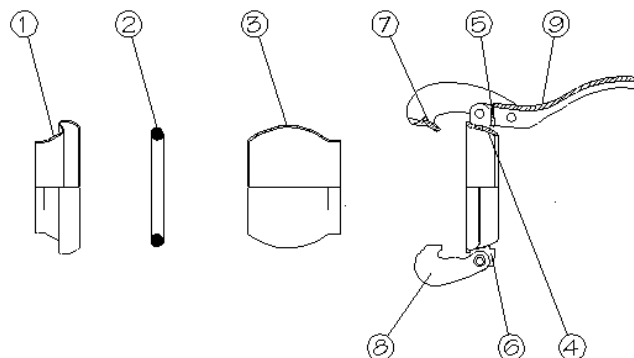


Przeznaczenie i zakres stosowania

Deszczowniane szybkozłącza dźwigniowe typu BAUER stosowane są tam gdzie wymagana jest pełna szczelność połączenia błyskawicznie montowanego i demontowanego jednym ruchem ręki. Zaprojektowane zostały głównie z myślą o mobilnych urządzeniach nawadniających i zagospodarowaniu gnojowicy. Ponadto szeroko wykorzystywane są w wodociągach i kanalizacji, w budownictwie drogowym, górnictwie, ratownictwie. Mogą służyć do łączenia rur transportujących wodę, sprężone gazy, spaliny, muł, zaprawę murarską, fekalia, szlam, ropopochodne, pneumatycznego transportu materiałów sypkich i wielu innych. W wykonaniu kwasoodpornym odpowiednie dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i chemicznego. Przy użyciu specjalnej uszczelki odporne na temperaturę do 110 °C. Zapewniają swobodę zmiany kierunku łączonych elementów w zakresie kilkunastu stopni. Są najczęściej stosowanym rodzajem połączeń deszczownianych przez ŁUKOMET.

**Konstrukcja i kompletacja**

Wyrób importowany z Włoch. Składa się z czarnych wytłoczek wykonanych na prasie z blach stalowych cienkościennych: kielicha 1 UB11.D302, kuli 3 UB11.D303, pierścienia zamykającego 5 UB11.D304. Pierścień zamykający składa się z pierścienia 4, dwóch haków 7, 8 i dźwigni 9 które są zmontowane ze sobą przy pomocy nitów stalowych 6. Rzadko stosuje się zawleczkę zabezpieczającą przed odmykaniem się dźwigni. Uszczelniane jest poprzez gumowy O-ring 2 UB11.D305 obsadzony w części kielichowej. Standardowo kompletowana jest uszczelka do wody na niską temperaturę pracy. Na zamówienie uszczelka olejoodporna.

**Dane techniczne**

Numer. kat.	Średnica [mm]	Wymiary ogólne [mm]			Max. ciśnienie robocze [bar]	Kąt artykul. [°]	Waga [kg]
		A	B	C			
UB11.D301.50	50	68	155	180	20	30	0,700
UB11.D301.76	76	87	200	235	20	30	1,500
UB11.D301.89	89	114	270	240	20	30	2,400
UB11.D301.108	108	134	300	275	12	30	3,300
UB11.D301.133	133	119	285	290	12	20	4,800
UB11.D301.159	159	123	320	340	12	20	6,400
UB11.D301.194	194	160	390	335	12	20	10,800



Spełniamy wymagania:
ISO 9001:2009



ŁUKOMET
CAŁOWANIE 91 A
PL 05-480 Karczew

Tel./Fax +48 22 7806355
e-mail: lukomet@lukomet.pl
www.lukomet.pl