

Przeznaczenie

Szybkozłącze bagnetowy SWIFT (typ GEKA) nadaje się do wszelkiego rodzaju zastosowań w rolnictwie, przemyśle i inżynierii. Do ciśnieniowych połączeń elementów małych średnic, wszędzie tam gdzie potrzebny jest łatwy i szybki montaż i demontaż. Do cieczy chemicznie nieagresywnych w zakresie od -10°C do +90°C. Firma ŁUKOMET stosuje szybkozłącza bagnetowe SWIFT do połączeń zraszaczy i w osprzęcie uzupełniającym maszyn. Szybkozłącza tego typu w wielu przypadkach zapewniają wystarczająco szczelne i wytrzymałe połączenie na ciśnienie do 16 Atm.

Budowa

-odlew miedziany ze stopu CW617N

-uszczelka z gumy NBR

Szybkozłącze kompatybilne z GEKA. Gwint rurowy zgodnie z ISO228/1. Samo szybkozłącze jest jednakowe dla wszystkich wymiarów przyłącza gwintowanego od 1/2" do 1 1/2". W ten sposób można łączyć ze sobą różne kształtki posiadające szybkozłącze SWIFT dla uzyskania wygodnych przejść.

Dane techniczne

Szybkozłącze z gwintem żeńskim

Nr katalogowy	DN [cal]	Ø [mm]	H [mm]	F [mm]	Waga [g]
UB27,3300,1/2	1/2"	15	32	10	91
UB27,3300,3/4	3/4"	20	34	11	95
UB27,3300,1	1"	24	35	12,5	103
UB27,3300,114	1" 1/4	24	41	13	145
UB27,3300,112	1" 1/2	24	41	13	164

Szybkozłącze z gwintem męskim

Nr katalogowy	DN [cal]	Ø [mm]	H [mm]	F [mm]	Waga [g]
UB27,3301,1/2	1/2"	15	32	10	89
UB27,3301,3/4	3/4"	20	32	10	92
UB27,3301,1	1"	24	32	10	93
UB27,3301,114	1" 1/4	24	41	17	136
UB27,3301,112	1" 1/2	24	41	17	163

Pozostałe kształtki SWIFT:





UB27,3302



UB27,3303



UB27,3320

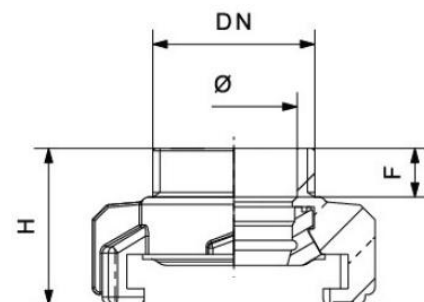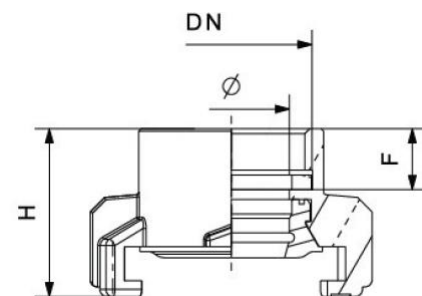

Spełniamy wymagania:
ISO 9001:2009



ŁUKOMET
CAŁOWANIE 91 A
PL 05-480 Karczew

Tel./Fax +48 22 7806355
e-mail: lukomet@lukomet.pl
www.lukomet.pl