


Przeznaczenie i zakres stosowania

Przeznaczone są do łączenia elementów układu ssącego pompowni deszczownianych w systemie BAUER w celu ułatwienia umieszczenia i ustalenia odpowiedniego położenia kosza ssącego w wodzie za pomocą krzyżaka lub pływaków. W klasycznym układzie ssącym ŁUKOMET rura ta łączy rurę półelastyczną szybkozłączną B231 z koszem z zaworem stopowym B211Ł. Łatwy montaż i demontaż z tymi elementami układu ssącego zapewniają wspawane wytłoczki szybkozłącza UE11. Wykonane w ŁUKOMET lub importowane z firmy BAUER rury ssące B221Ł dają pełną szczelność, błyskawiczne łączenie jednym ruchem ręki.


Ssące rury sztywne B221 ze względu na swą dużą wytrzymałość mogą być z powodzeniem stosowane po tłocznej stronie pompowni i w liniach przesyłowych np. zamiast łabędziej szyi, na przyłączy maszyny szpulowej, przy pokonywaniu obwałowań itp. Stosowane do wody czystej i gnojowicy.

Konstrukcja i kompletacja

Rura ssąca sztywna szybkozłączna **B221** spawana jest z elementów stalowych z blach cienkościennych ST3S. Do trzymetrowej rury 1 wspawana jest wytłoczka kielichowa **UE111** 2 i wytłoczka kulowa **UE112** 3. Przy wytłoczce kulowej luźno wisi pierścień zamykający **UE114** 4. Całość cynkowana ogniowo. Uszczelka gumowa UE114 nie wchodzi w wyposażenie.

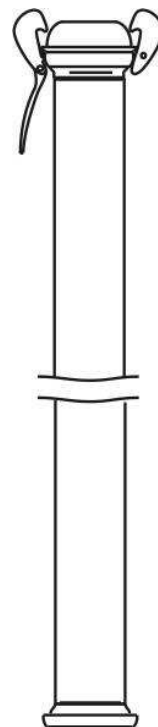**Dane Techniczne**

Numer katalogowy	Typ Szybko-złącza	Średnica rury [mm]	Grubość ścianki [mm]	Waga [kg]
B221.B.50	HK50	50	1,5	6,7
B221.B.76	HK76	76	1,5	10,7
B221.B.89	HK89	89	1,5	12,7
B221.B.108	HK108	108	1,5	16,2
B221.B.133	HK133	133	1,5	21,7
B221.B.159	HK159	159	2,0	32,0
B221.B.194	HK194	194	2,0	40,2

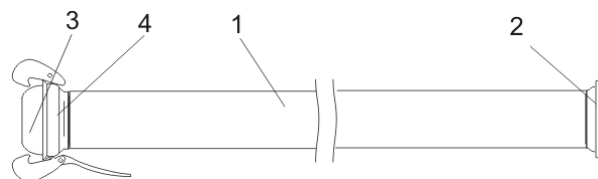

ŁUKOMET wykonuje również rury sztywne szybkozłączne w długościach niestandardowych, w innych systemach połączeń, w stali kwasoodpornej lub aluminium, w średnicach powyżej 200 mm, do ścieków, przemysłowe i inne.



Spełniamy wymagania:
ISO 9001: 2009



ŁUKOMET
CAŁOWANIE 91 A
PL 05-480 Karczew

Tel./Fax +48 22 7806355
e-mail: lukomet@lukomet.pl
www.lukomet.pl