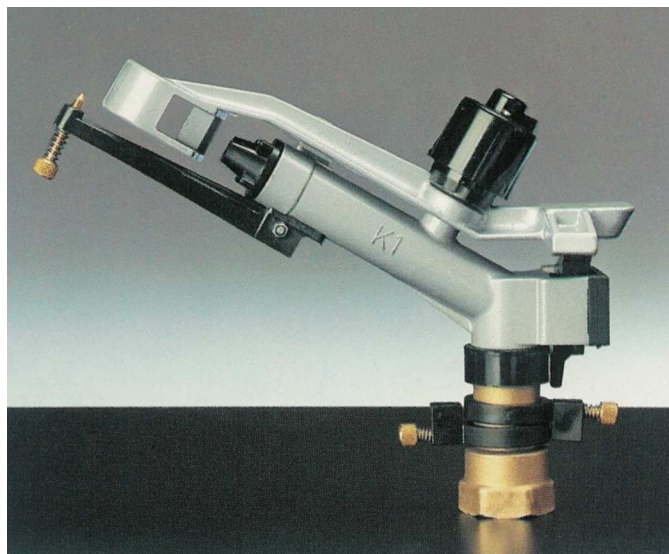


**Przeznaczenie**

Zraszacz sektorowy K1 służy do nawadniania upraw warzywniczych, rolniczych szkółkarskich i nawodnień terenów zielonych.. Jest zraszaczem sektorowym średniej wydajności. Zraszacz może również działać jako pełnoobrotowy. Najczęściej występuje w wyposażeniu deszczowni szpulowych z węzłem 40 mm, oraz jako zraszacz stacjonarny pracujący na statywie. Sektorowy zakres działania umożliwia również wykorzystywanie zraszacza do polewania skraju i narożników pól, na rogach budynków. Dostępna jest również wersja pełnoobrotowa.

**Budowa i działanie**

Zraszacz K1 jest zraszaczem młoteczkowym.

Energia wypływającej wody odrzuca młoteczek (oscylator) który wskutek oddziaływania sprężyny powraca do początkowego położenia i uderza o zderzak na rurze strumieniowej. W ten sposób zraszacz obraca się w prawą stronę. Ruch powrotny zraszacza dokonuje się po osiągnięciu prawego punktu zwrotnego określonego przez pierścienie w podstawie zraszacza. Następuje automatyczne skrócenie wychylenia młoteczka, który uderza teraz o blokujący go plastikowy przełącznik. Ustawienie kąta zraszania za pomocą ruchomych pierścieni na podstawie. Regulacja intensywności równomierności rozpraszania na dyszy głównej.

Gwint i współpracujące tuleje obrotowe wykonane są z miedzi i stali nierdzewnej. Korpus zraszacza i młotek wykonane z lekkich stopów aluminium. Dysze z odpornego na ścieranie tworzywa sztucznego. Sprężyny ze stali nierdzewnej. Uszczelnienie złącza obrotowego doczołowe wulkolan/teflon. W wyposażeniu komplet 3 wymiennych dysz. Możliwość stosowania dysz od 6 do 14 mm

**Parametry techniczne i eksploatacyjne**

Przyłącze: 1"1/4 g.w.

Masa: 1,32 kg

Opakowanie: 57x28x26 - 12 szt

Średnica dyszy	Ciśnienie	Promień	Wydajność	Pow. nawadniana
mm	atm	m	m <sup>3</sup> /h	m <sup>2</sup>
8	1,5	15,5	2,9	754
	2	17	3,4	908
	3	19	4,1	1134
	4	20,5	4,8	1319
9	1,5	16,5	3,7	855
	2	17,5	4,2	962
	3	19,5	5,2	1194
	4	21	6,0	1384
10	1,5	17	4,5	908
	2	18	5,3	1017
	3	20,5	6,4	1319
	4	22	7,4	1520
12	1,5	17	6,6	908
	2	19	7,6	1134
	3	21	9,3	1384
	4	23,5	10,7	1734



Spełniamy wymagania:  
**ISO 9001: 2009**



**LUKOMET**  
CAŁOWANIE 91 A  
PL 05-480 Karczew

Tel./Fax +48 22 7806355  
e-mail: lukomet@lukomet.pl  
www.lukomet.pl