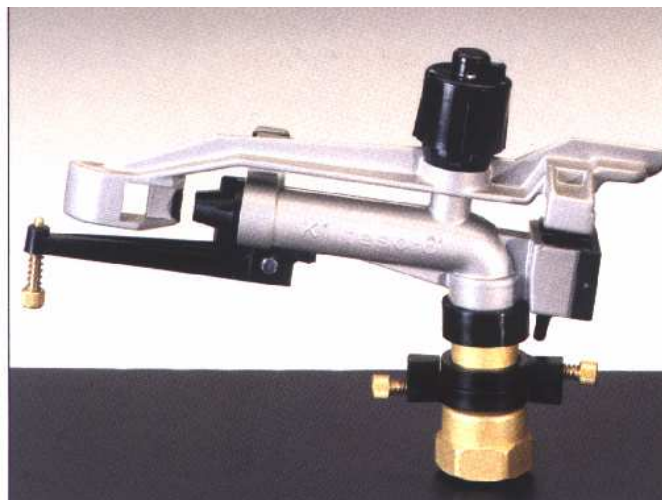


Przeznaczenie

Zraszacz sektorowy K1 TESO służy do nawadniania upraw warzywniczych, rolniczych szkółkarskich i nawodnień terenów zielonych.. Jest zraszaczem sektorowym średniej wydajności. Zraszacz może również działać jako pełnoobrotowy. Ze względu na niską trajektorię strumienia wody najczęściej występuje w wyposażeniu deszczowni szpulowych przystosowanych do nawadniania podkoronowego sadów, Sektorowy zakres działania umożliwia również wykorzystywanie zraszacza do polewania skraju i narożników pól, na rogach budynków. Dostępna jest również wersja pełnoobrotowa.

**Budowa i działanie**

Zraszacz K1 TESO jest zraszaczem młoteczkowym. Energia wypływającej wody odrzuca młoteczek (oscylator) który wskutek oddziaływania sprężyny powraca do początkowego położenia i uderza o zderzak na rurze strumieniowej. W ten sposób zraszacz obraca się w prawą stronę. Ruch powrotny zraszacza dokonuje się po osiągnięciu prawego punktu zwrotnego określonego przez pierścienie w podstawie zraszacza. Następuje automatyczne skrócenie wychylenia młoteczka, który uderza teraz o blokujący go plastikowy przełącznik. Ustawienie kąta zraszania za pomocą ruchomych pierścieni na podstawie. Regulacja intensywności równomierności rozpraszania na dyszy głównej. Strumień wody wypływa z dyszy pod kątem 8 stopni względem gruntu. Gwint i współpracujące tuleje obrotowe wykonane są z mosiądzu i stali nierdzewnej. Korpus zraszacza i młotek wykonane z lekkich stopów aluminium. Dysze z odpornego na ścieranie tworzywa sztucznego. Sprężyny ze stali nierdzewnej. Uszczelnienie złącza obrotowego doczołowe wulkolan/teflon. W wyposażeniu komplet 3 wymiennych dysz. Możliwość stosowania dysz od 7 do 14 mm

Parametry techniczne i eksploatacyjne

Przyłącze: 1"1/4 g.w.

Masa: 1,32 kg

Opakowanie: 57x28x26 - 12 szt

Średnica dyszy	Ciśnienie	Promień	Wydajność	Pow. nawadniana
mm	atm	m	m ³ /h	m ²
8	1,5	10	2,9	314
	2	11	3,4	380
	3	14	4,1	615
	4	16	4,8	840
9	1,5	11	3,7	380
	2	12	4,2	452
	3	15,5	5,2	754
	4	18	6,0	1017
10	1,5	12	4,5	452
	2	13,5	5,3	572
	3	16,5	6,4	854
	4	19	7,4	1134



Spełniamy wymagania:
ISO 9001: 2009



LUKOMET
CAŁOWANIE 91 A
PL 05-480 Karczew

Tel./Fax +48 22 7806355
e-mail: lukomet@lukomet.pl
www.lukomet.pl