

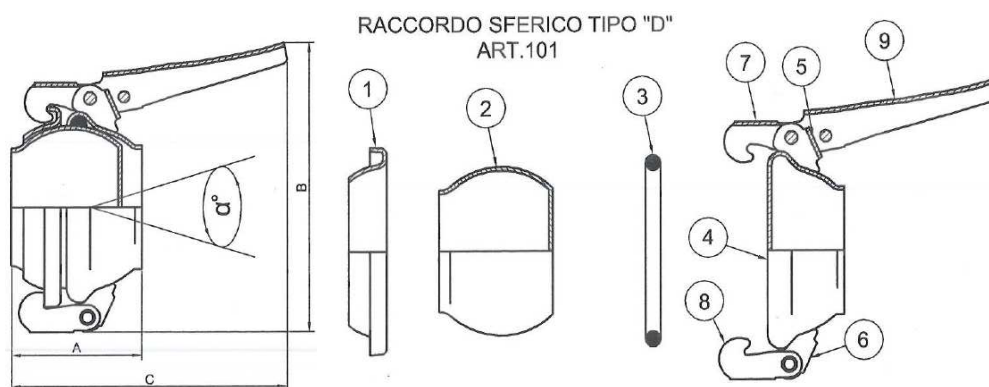
Przeznaczenie i zakres stosowania

Deszczowniane szybkozłącza dźwigniowe typu D stosowane są tam gdzie wymagana jest pełna szczelność połączenia błyskawicznie montowanego i demontowanego jednym ruchem ręki. Zaprojektowane zostały głównie z myślą o mobilnych urządzeniach nawadniających i zagospodarowaniu gnojowicy. Ponadto szeroko wykorzystywane są w wodociągach i kanalizacji, w budownictwie drogowym, górnictwie, ratownictwie. Mogą służyć do łączenia rur transportujących wodę, sprężone gazy, spaliny, muł, zaprawę murarską, fekalia, szlam, ropopochodne, pneumatycznego transportu materiałów sypkich i wielu innych. W wykonaniu kwasoodpornym odpowiednie dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i chemicznego. Przy użyciu specjalnej uszczelki odporne na temperaturę do 110 °C. Zapewniają swobodę zmiany kierunku łączonych elementów w zakresie kilkunastu stopni. Spośród innych szybkozłączy wyróżnia się lżejszą konstrukcją i niższą ceną zakupu, ale i mniejszą wytrzymałością. Stosowane w mniej odpowiedzialnych połączeniach.

**Konstrukcja i kompletacja**

Składa się z czarnych wytłoczek wykonanych na prasie z blach stalowych cienkościennych: pierścienia 1 UB14.D102, kuli 2 UB14.D103, kielicha z zamkami UB14.D104.

Kielich z zamkami składa się z wytłoczki kielichowej 4, dwóch haków 7, 8 i dźwigni 9 które są zmontowane ze sobą przy pomocy nitów stalowych 6. Rzadko stosuje się zawleczkę zabezpieczającą przed odmykaniem się dźwigni. Uszczelniane jest poprzez gumowy O-ring 3 UB14.D105 obsadzony w części kielichowej. Standardowo kompletowana jest uszczelka do wody na niską temperaturę pracy. Na zamówienie uszczelka olejoodporna. Wyrób importowany z Włoch.

**Dane techniczne**

Numer. kat.	Średnica [mm]	Wymiary ogólne [mm]			Max. ciśnienie robocze [bar]	Kąt artikul. [°]	Waga [kg]
		A	B	C			
UB14.D101.50	50	80	140	167	15	26	0,65
UB14.D101.60	60	97	160	190	10	28	1,00
UB14.D101.80	80	107	200	238	9	30	1,60
UB14.D101.100	100	124	220	240	8	28	2,00
UB14.D101.120	120	128	270	240	7	26	2,50
UB14.D101.150	150	139	280	250	6	22	4,05



Spełniamy wymagania:
ISO 9001:2009



LUKOMET
CAŁOWANIE 91 A
PL 05-480 Karczew

Tel./Fax +48 22 7806355
e-mail: lukomet@lukomet.pl
www.lukomet.pl