


### Przeznaczenie i zakres stosowania

Pierścień zamykający jest częścią zamienną deszczownianego szybkozłącza dźwigniowego typu PERROT **UB11.D401**. Tak jak całe szybkozłącze zaprojektowane zostały głównie z myślą o mobilnych urządzeniach nawadniających i zagospodarowaniu gnojowicy. Szeroko wykorzystywane również w wodociągach i kanalizacji, w budownictwie drogowym, górnictwie, ratownictwie. Przeznaczony jest do pracy z wylotką kulową **UB11.D402** w celu spięcia z wylotką kielichową **UB11.D403**.

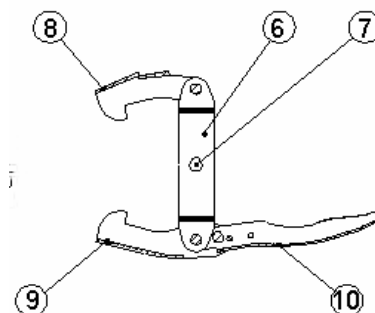

### Konstrukcja i kompletacja

Pierścień zamykający wraz z wylotką kielichową PERROT jest elementem aktywnym w momencie spinania szybkozłącza - występuje zazwyczaj na końcu elementu, z kierunkiem przepływu. Wykonywany jest na prasie z blachy cienkościennej ze stali spawalnej o polskim odpowiedniku ST3S. Składa się z następujących elementów: pierścienia 6, dźwigni 10, haka większego 9, haka mniejszego 8, wypustki 7. Elementy połączone są ze sobą nitami stalowymi. Odpowiednio ukształtowany wewnętrzny kształt sferyczny pierścienia pozwala na równomierne obsadzenie i przeniesienie obciążeń poprzez haki na wylotkę kielichową. Odpowiednio zamocowana do pierścienia dźwignia ściąająca na większym haku w momencie spinania zapewnia lekkie i pewne zamknięcie nawet przy szybkozłączu o największym wymiarze. Wyrób importowany z Włoch.

### Dane techniczne

| Numer katalogowy     | Wymiary  |    |    |     |     |     |          | Waga [kg] |
|----------------------|----------|----|----|-----|-----|-----|----------|-----------|
|                      | $\phi Q$ | R  | S  | T   | U   | V   | $\phi Z$ |           |
| <b>UB12.D404.50</b>  | 65       | 20 | 17 | 69  | 55  | 160 | 8        | 0,55      |
| <b>UB12.D404.70</b>  | 86       | 35 | 23 | 91  | 75  | 170 | 14       | 0,98      |
| <b>UB12.D404.89</b>  | 102      | 40 | 21 | 98  | 75  | 207 | 14       | 1,47      |
| <b>UB12.D404.108</b> | 135      | 45 | 28 | 118 | 90  | 240 | 17       | 2,51      |
| <b>UB12.D404.133</b> | 160      | 45 | 28 | 122 | 102 | 240 | 17       | 3,58      |
| <b>UB12.D404.159</b> | 190      | 50 | 28 | 122 | 102 | 240 | 17       | 4,50      |

