

Przeznaczenie

Wózek przeznaczony jest do przemieszczania elastycznych linii przesyłowych deszczowni montowanych na szybkozłącza z wężu płaskich średnicy 52 lub 75 mm i długości pojedynczych odcinków do 20 m. Zwijadło obsługiwane jest ręcznie przez jedną osobę. Na wózek można załadować jednorazowo do 5 odcinków węża, przewieźć go na nowe stanowisko nawet znacznie oddalone i rozwinąć na nowym miejscu.


**Budowa i zasada działania**

Wózek składa się z podwozia i 5 niesymetrycznych szpul na łatwo demontowalnej osi. Konstrukcja spawana wykonana z blach i lekkich profili stalowych, szpule malowane podwozie ocynkowane ogniowo na dwóch kołach pneumatycznych o dużej nośności.

W celu rozwinięcia węża wystarczy wyciągać wąż z wózka albo zaczepić koniec węża do podłoża i przemieszczając wózek swobodnie rozłożyć wąż. Końcówka z szybkozłączem chowa się we wnęce szpuli przez co nie uszkadza nawijanego węża. W celu transportu należy zdemontować oś, wyjąć pojedyncze szpule, nawinąć wąż pokręcając ręcznie za większy bok szpulki i ponownie zmontować szpule na osi.

**Dane techniczne**

Długość	mm	1040
Szerokość	mm	1220
Wysokość	mm	750
Masa bez węża	kg	ca 30

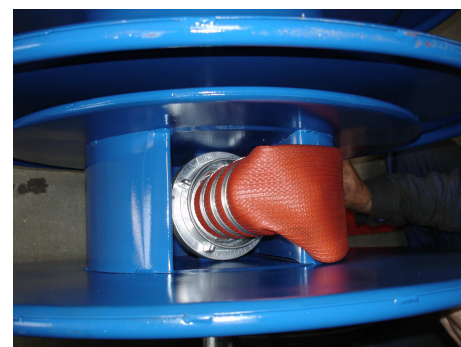

Spełniamy wymagania:
ISO 9001:2009



LUKOMET
CAŁOWANIE 91 A
PL 05-480 Karczew

Tel./Fax +48 22 7806355
e-mail: lukomet@lukomet.pl
www.lukomet.pl