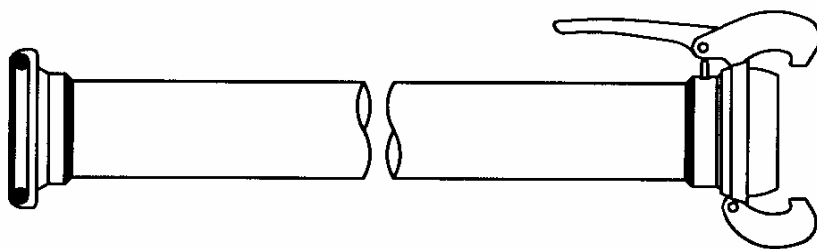


Przeznaczenie

Zaprojektowana i wyprodukowana z przeznaczeniem do stosowania w nawodnieniach. Powszechnie stosowana w rolnictwie, ogrodnictwie, przemyśle, budownictwie drogowym, w systemach odwodnień, ochronie środowiska i wielu innych.

Transportowanym medium może być woda, sprężone powietrze, zimne ciecze czyste mechanicznie i nieagresywne dla aluminium. Stanowi podstawowy element do układania rurociągów przesylnych i przewodzących. Dzięki szybkozłączom dźwigniowym typu BAUER możliwe jest łatwe łączenie ze sobą rur nawet przy odchyleniu od linii o 15° jedną ręką. Jest lekka (nawet przy dużych średnicach), łatwa do przenoszenia. Wyrób importowany z Hiszpanii.

**Budowa**

Rury wykonane są ze stopu aluminium 6063 równoważnika 50s do UNE-38337. Posiadają przyspawane aluminiowe wytłoczki szybkozłączy typu BAUER. Standardowa długość – 6 m mierzona efektywnie w stanie złączenia. Występują również długości 3 i 9 m. Pierścień zamykający wykonany ze stali ocynkowanej zabezpieczony przed zsuwaniem z wytłoczki kulowej. W komplecie uszczelka do wody. ŁUKOMET produkuje wozy do transportu F111 oraz regały stacjonarne do magazynowania F200.

Dane techniczne

Numer katalogowy	Średnica w mm		Waga [kg]	Ciśnienia [bar]		Szt. w paczce
	rura	szybkozłącze		robocze	kontrolne	
F322,6/108	101,6	108	10,9	10	15	64
F322,6/133	127,0	133	16,2	10	15	49
F322,6/159	152,4	159	18,5	10	15	36
F322,6/203	203,2	194	-	10	15	25

Na zamówienie dostępne są również rury F322 w mniejszych średnicach



Spełniamy wymagania:
ISO 9001:2009



ŁUKOMET
CAŁOWANIE 91 A
PL 05-480 Karczew

Tel./Fax +48 22 7806355
e-mail: lukomet@lukomet.pl
www.lukomet.pl