

Przeznaczenie

Zraszacz turbinowy Skipper przeznaczony jest do nawadniania łąk, pastwisk, dużych trawników, terenów sportowych, warzywnych nawet upraw warzywnych i sadowniczych.


Szeroki zakres ciśnień roboczych, średnic dysz daje możliwość optymalnego sposobu rozmieszczenia stanowisk pracy, czasu nawodnienia oraz zapotrzebowania na wodę. Zraszacz może być zasilany wprost z sieci wodociągowej, poprzez pompę wspomagającą lub z pompy głębinowej, spalinowej lub innej pozwalającej uzyskać parametry wody podane w tabelce.

Kompletacja i zasada działania:

W skład zestawu do nawadniania boiska wchodzi zraszacz turbinowy SKIPPER, podstawa czteronożna, trzy odcinki węża flat 3" po 20 mb, 2 deszczomierze szklankowe. Dopełnieniem zestawu może być wózek węzowy. Zestaw taki będzie wystarczający pod warunkiem że w bezpośrednim sąsiedztwie boiska, po przeciwległych stronach będą dwa hydranty w podziemnych studzienkach zasilane rurociągiem minimum PE90 o wydajności 600 l/min przy ciśnieniu minimum 3,5 bar. Nawadnianie boiska rozpoczynamy od ustawienia zraszacza na stanowisku środkowym i ustawieniu sektora pracy na pełny obrót. Po 1 - 2 godzinach pracy uzyskujemy dawkę polewową 8-16 mm wystarczającą na 2-4 dni. Na stanowiskach bocznych czas pracy zmniejszamy o połowę a na stanowiskach narożnych cztery razy krótszy niż na pierwszym. Dla uzyskania równomiernej dawki polewowej na całej powierzchni korzystamy z okresowego rozpraszacza strumienia.



Skipper promień zraszania 35m, 6 ustawień

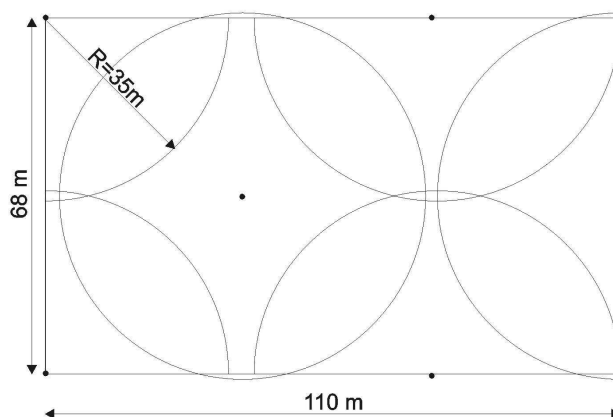

Śred. dyszy U	Ciśni. P	Zasięg G	Wydatek Q		Pow. naw. S	Opad S
mm	bar	m	l/mi	m3/h	m2	mm/h
16 6	2	26	257	15,4	2123	7,2
	3	29	315	18,9	2640	7,1
	4	32	364	21,8	3217	6,8
	5	35	406	24,3	3846	6,3
18 6	2	28	318	19	2461	7,7
	3	31	404	24,2	3017	8
	4	34	471	28,3	3629	7,8
	5	37	521	31,3	4298	7,3
20 6	2	30	354	21,2	2826	7,5
	3	33	490	29,4	3419	8,6
	4	37	571	34,3	4298	8
	5	41	617	37	5278	7



Spełniamy wymagania:
ISO 9001:2009



LUKOMET
CAŁOWANIE 91 A
PL 05-480 Karczew

Tel./Fax +48 22 7806355
e-mail: lukomet@lukomet.pl
www.lukomet.pl